

CTY-E

- 高配置的手动堆高车 (CTY-D的高配版), 公司的出口标配型号
- 载重从500kg-3000kg
- 升高高度从1600mm-3500mm, 更高需定制



● 门架由优质 C 型钢打造
使用油缸限位, 高度限定,
门架处不需要打物理限位螺丝, 安全可靠。



● 使用盖支腿式穿轴货叉, 保障货叉实载不变形,
提高货物搬运稳定性。标准叉长1150mm。



● 配备更高规格的油缸,
可实现脚踩/手摇上升,
脚踩/按压手柄下降两种操作方式,
简单易上手。



● 刹车系统采用脚刹设计,
载重起升时踩下刹车,
确保上升平稳安全,
转向轮处增加防夹脚设计,
保证使用安全。

CTY-E 1000/2000/3000 Kg 单门架




型号	单位	CTY-E10-16	CTY-E20-16	CTY-E30-16
最大载重	kg	1000	2000	3000
最大升高高度	mm	1600	1600	1600
货叉低放高度	mm	90	90	90
载荷中心	mm	500	500	500
车身总长	mm	1650	1670	1690
车身总宽	mm	754	754	804
车身最大高度(闭合状态)	mm	1960	2020	2020
车身最大高度(举升状态)	mm	1960	2020	2020
货叉形式	mm	可调	可调	可调
货叉尺寸	mm	1150*150*60	1150*150*60	1150*150*60
货叉最大外宽	mm	320-720	320-720	320-750
支腿长度	mm	920	900	880
轮子形式		尼龙/PU	尼龙/PU	尼龙/PU
转向轮尺寸	mm	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
承重轮尺寸	mm	Φ80x60	Φ80x70	Φ80x90
自重	kg	165/169	214/218	244/248

CTY-E 1000Kg 双门架



型号	单位	CTY-E10-20	CTY-E10-25	CTY-E10-30	CTY-E10-35
最大载重	kg	1000	1000	1000	1000
最大升高高度	mm	2000	2500	3000	3500
货叉低放高度	mm	90	90	90	90
载荷中心	mm	500	500	500	500
车身总长	mm	1670	1670	1670	1670
车身总宽	mm	804	804	804	804
车身最大高度(闭合状态)	mm	1550	1800	2050	2300
车身最大高度(举升状态)	mm	2530	3030	3530	4030
货叉形式	mm	可调	可调	可调	可调
货叉尺寸	mm	1150*150*60	1150*150*60	1150*150*60	1150*150*60
货叉最大外宽	mm	320-750	320-750	320-750	320-750
支腿长度	mm	920	920	920	920
轮子形式		尼龙/PU	尼龙/PU	尼龙/PU	尼龙/PU
转向轮尺寸	mm	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
承重轮尺寸	mm	Φ80x60	Φ80x60	Φ80x60	Φ80x60
自重	kg	214/218	240/244	266/270	282/286

CTY-E 2000Kg 双门架

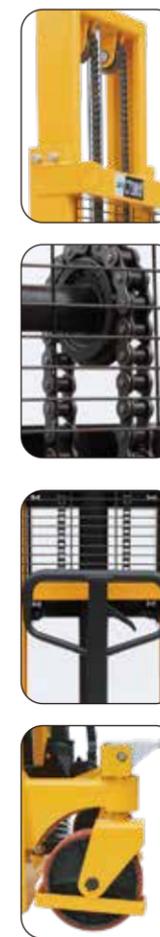

型号	单位	CTY-E20-20	CTY-E20-25	CTY-E20-30	CTY-E20-35
最大载重	kg	2000	2000	2000	2000
最大升高高度	mm	2000	2500	3000	3500
货叉低放高度	mm	90	90	90	90
载荷中心	mm	500	500	500	500
车身总长	mm	1690	1690	1690	1690
车身总宽	mm	804	804	804	804
车身最大高度(闭合状态)	mm	1550	1800	2050	2300
车身最大高度(举升状态)	mm	2530	3030	3530	4030
货叉形式	mm	可调	可调	可调	可调
货叉尺寸	mm	1150*150*60	1150*150*60	1150*150*60	1150*150*60
货叉最大外宽	mm	320-750	320-750	320-750	320-750
支腿长度	mm	900	900	900	900
轮子形式		尼龙/PU	尼龙/PU	尼龙/PU	尼龙/PU
转向轮尺寸	mm	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
承重轮尺寸	mm	Φ80x70	Φ80x70	Φ80x70	Φ80x70
自重	kg	266/270	284/288	303/307	321/325